

Solitect™

素早く心地良く、いつも見ため良く


吸水速乾性

濡れ色抑制

撥水加工による“汗ジミ防止加工”とよばれる機能の大半が、構造上、汗を吸っても生地の中に留めてしまい快適性の低いものがほとんどでした。

東レの Solitect™ [ソリテクト™]は、快適性の高い吸水速乾機能はそのままに、加工等の付加技術ではなく“濡れ色”が発現しにくい特殊原糸の使用およびテキスタイル設計によってこれまでの汗ジミ防止機能とはまったく異なる「濡れ色抑制機能」を実現した吸汗速乾素材です。

「濡れ色抑制」の比較

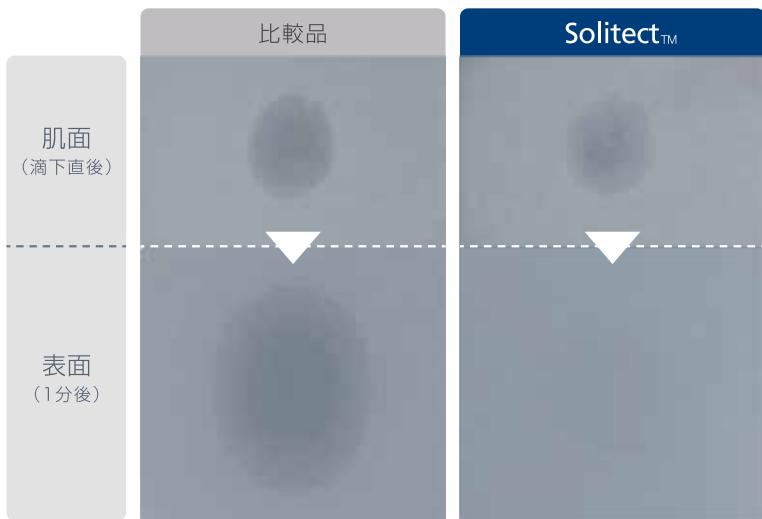

洗濯耐久性も高く、洗濯10回後でも優れた吸水速乾性と濡れ色抑制機能を実現します。

	吸水性	水分拡散性(s) JIS L 1907 : 2010 (滴下法)	L0/L10 10 sec未満
	速乾性	残留水分量(%) カケン法 滴下量(0.3ml) 60分後	L0/L10 30%以内
	濡れ色 抑制	GS変退色(級) Q/320691TTC02-2020浸透法 含液率 : ≒100%	L0/L10 3 - 4 級
		色差ΔE(CMC1:1) 機器計測法 含液率 : ≒100%	L0/L10 3.0未満

※使用環境により効果が異なります。